


自動計時腕錶

附校正器

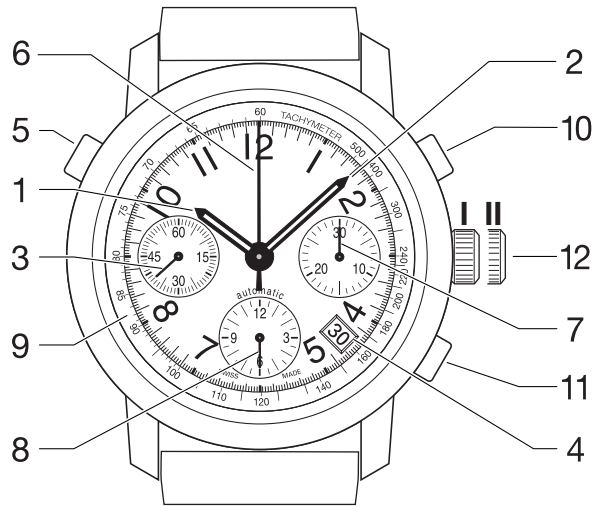

顯示與功能

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 小秒針
- ④ 日期顯示
- ⑤ 快速設定日期按鈕


計時腕錶：

- ⑥ 60秒位於中央的計時器指針
- ⑦ 30分鐘計時器指針
- ⑧ 12小時計時器指針
- ⑨ 測速儀（視款型而定）
- ⑩ 計時開始／停止按鈕
- ⑪ 計時器歸零按鈕

錶冠二位置（12）：

- I 上鍵位置（轉鬆*，未拉出）
- II 設定時間位置，時間通過午夜自動換日（轉鬆*，拉出）

*螺旋式錶冠款型：

- 
- IA 初始位置（轉緊，未拉出）
 - IB 上鍵位置（轉鬆，未拉出）

恭喜

恭喜您購買了一款享譽世界的瑞士名牌 Certina® 雪鐵納自動計時腕錶。我們的錶採用高品質的材料和零件精心打造，可以防震、抵禦溫度變化、防水、防塵並多加了 DS 的設計概念。該錶具有卓越的計時功能，計時最久可達 12 小時，顯示精確可達 1/10 秒。為了保證您的愛錶能夠長年累月地理想運作，請您務必遵守本手冊中的指示。

所謂的 DS（雙重防護）其特性：

- 超防撞保護
- 超防撞寶石水晶玻璃
- 錶冠及上鏈柄軸的密封閥可確保在錶冠拉出時的密封性
- 強化的錶背殼蓋

操作／設定

螺旋式錶冠款型

為了進一步確保腕錶的密封性，某些款型設計有螺旋式錶冠。在設定時間之前，必須將錶冠轉鬆至位置 IB，再將其拉出至位置 II。

注意：在進行任何操作後，請務必將錶冠重新轉緊，以確保腕錶的密封性。

上鏈

錶冠在位置 I/IB，未拉出。

如果您經過很長一段時間都沒有佩戴腕錶，那就必須進行手動上鏈。要讓腕錶恢復正常運作，只需將錶冠往前轉動幾圈，或將腕錶左右搖晃幾下。如果要讓您的愛錶重新獲得 46 小時的動力儲存，大約需要把錶冠往前轉動 32 圈。

在您佩戴腕錶時，自動裝置會隨著您每次手腕的動作自動上鏈。

設定時間

小心地將錶冠拉至位置 II；如此，秒針（3）便會停住不動。這時往前或往後轉動錶冠，以設定時間。在時針經過 12 點鐘的位置時，您可以看到它是指向午夜（換日）還是正午（不換日）。

腕錶對時的建議

在對時間時，為了將秒針（3）調至與官方（收音機／電視／網路）的標準報時同步，可以把錶冠拉至位置 II；這時秒針便會停住不動。在官方報時的最後一次警響時，將錶冠推至位置 I（若您的錶為螺旋式錶冠款型，則再將錶冠轉緊）。

快速設定日期

注意：不要在晚上 20 時 30 分至 23 時之間調整日期（因為此時機芯正在進行換日）。

連續按壓按鈕（5），轉動日期顯示（4）至所欲設定的日期。在此操作過程中，您的腕錶仍然繼續運轉，並不需要重新設定時間。

計時腕錶

計時功能

按下開始／停止按鈕（10）以開始計時；再按一次開始／停止按鈕（10）就可停止計時。此時再度按下開始／停止按鈕（10）的話，計時繼續（時間累計）；或按下按鈕（11），就可將三個計時指針（6、7 和 8）全部歸零。最後提到的按鈕（11）只用於計時指針的歸零。

測速儀（視款型而定）

測速儀可以測量一個等速移動的物體速度。開始計時後，在物體一走完一公里時就停止計時。這時，計時腕錶的指針指向測速儀（9）刻度上的一個數字，該數字就是物體的時速。

修護和保養

我們建議您定期用軟布和溫肥皂水清潔您愛錶的錶帶（真皮錶帶除外）。當您的愛錶不慎浸入鹽水時，請用清水沖洗（必須確保腕錶在防水狀態），並讓它完全乾透。

避免將錶曝置於溫度或濕度變化強烈的地方、陽光下或磁場強烈之處。

為了確保您享有完善的保養服務及正確的保質期限，請務必委託 Certina® 雪鐵納認可的經銷商或代理商來為您服務。

只要您細心呵護，您的 Certina® 雪鐵納腕錶的精緻機械設計就能夠長年累月讓您感到滿意。然而，我們還是建議您每三至四年就將您的愛錶交給 Certina® 雪鐵納認可的經銷商或代理商進行檢測。